

# TRAVERTINO

I M P E R I U M

Минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести для интерьеров и экстерьеров



ANTI-SCRATCH



INFLAMMABLE



LOCAL-REPAIR



APPLICATION



UV-PROOF



WATER-PROOF



VANDAL-PROOF



INTERACTIVE VERSION



[www.pratta.xyz](http://www.pratta.xyz)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ..... 4

СХЕМА ОТДЕЛКИ ФАСАДА НА ПОДСИСТЕМЕ ..... 5

СХЕМА ОТДЕЛКИ СТЕН В ИНТЕРЬЕРЕ ..... 6

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ..... 7

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ..... 8

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ..... 9

СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ  
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 10





## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## TRAVERTINO IMPERIUM

**TRAVERTINO IMPERIUM** – минеральное покрытие для отделки любых вертикальных поверхностей в интерьерах и экстерьерах, уличных фасадов зданий или архитектурных элементов и т.д.

Данная система позволяет с легкостью добиться бесшовной и прочной монолитной структуры с широким спектром текстурных решений: архитектурный бетон, цементная пористая поверхность, натуральный травертин, мрамор, гранит, дерево или просто гладкая монохромная поверхность.

Все вышеперечисленное сопровождается широким спектром возможностей колерования в различные цвета и оттенки, в соответствии с последними тенденциями в архитектуре: в системах **PCS (PRATTA COLOR SYSTEM)**, **RAL** или **NCS**.

**TRAVERTINO IMPERIUM** позволяет декорировать не только новые подготовленные поверхности, но и даже в зоне перестройки или реставрации старых вертикальных поверхностей, одновременно перекрывая существующие покрытия, при соответствующей подготовке.

Чтобы удовлетворить художественные требования профессиональных мастеров и дизайнеров, в системе **TRAVERTINO IMPERIUM** предусмотрен специальный защитный лак **UMBRELLA**, который может быть заколерован в различные цвета и оттенки, что позволяет добиться дополнительной эстетической индивидуализации поверхностей. Специальный защитный лак в системе обеспечивает высокую устойчивость к истираемости, к воде и жидким веществам, делает поверхность самоочищающейся с антиграфити свойствами.



ANTI-SCRATCH



INFLAMMABLE



LOCAL-REPAIR



APPLICATION



UV-PROOF



WATER-PROOF



VANDAL-PROOF





## ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

TRAVERTINO IMPERIUM



Поверхность должна быть чистой, сухой, без отслаивания, налета соли или влаги, воска, масла и пыли.

Убедитесь, что перед нанесением системы **TRAVERTINO IMPERIUM** были выполнены все необходимые испытания, чтобы избежать в дальнейшем образования конденсата, трещин или повреждений на поверхности, которые никак не связаны с использованием системы **TRAVERTINO IMPERIUM**.

Динамические соединения должны оставаться свободными, чтобы поглощать любые структурные движения, которые могут возникнуть.

Наносится на внутренние подготовленные поверхности согласно требованиям к отделке (категории качества поверхности) - высококачественная (К3, К4) (свод правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») или СНиП по подготовке внутренних поверхностей под покраску или под обои.

Наносится на внешние подготовленные поверхности согласно требованиям к отделке согласно СНиП по подготовке фасадных (экстерьерных) поверхностей под покраску.







# СХЕМА ОТДЕЛКИ ФАСАДА НА ПОДСИСТЕМЕ

## TRAVERTINO IMPERIUM

Общая схема

Схема декоративной системы

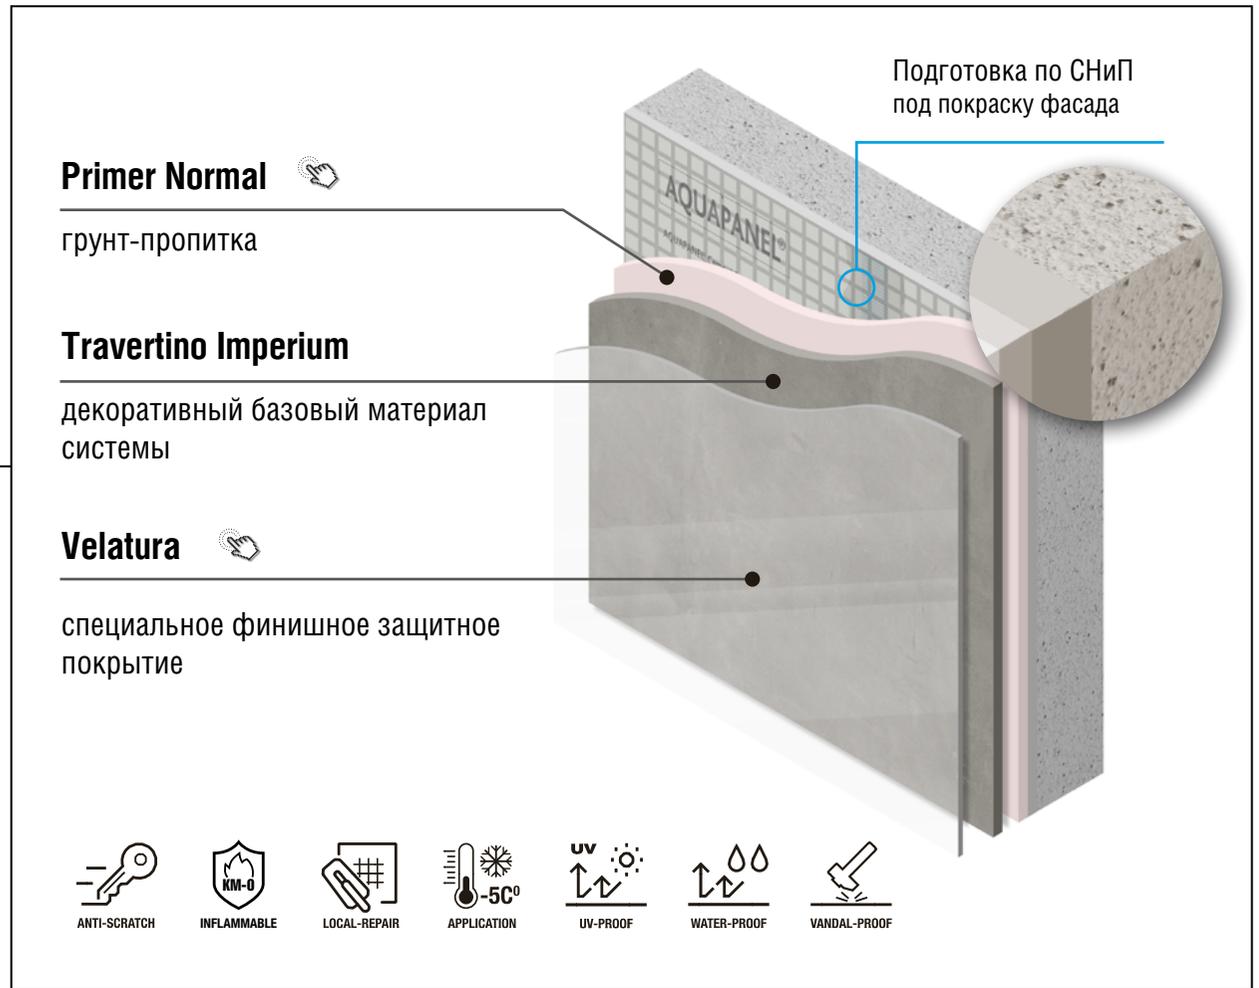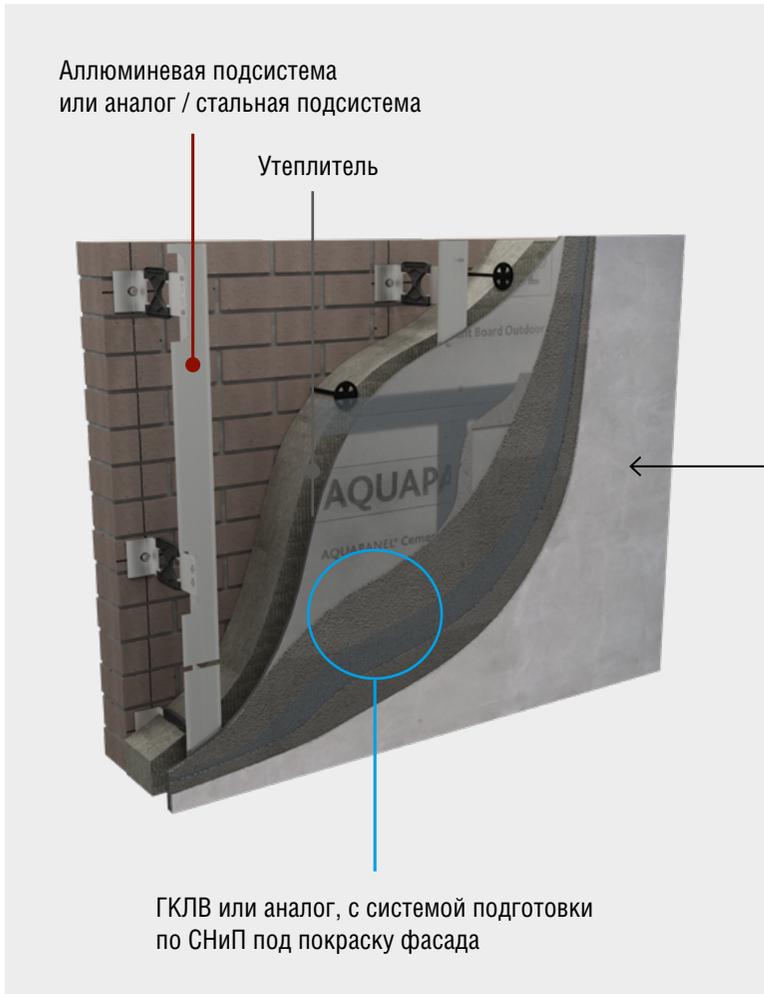



# СХЕМА ОТДЕЛКИ СТЕН В ИНТЕРЬЕРЕ

## TRAVERTINO IMPERIUM



INFLAMMABLE

**Не горючий материал KM-0 / НГ**  
сертификат соответствия № RU C-RU.АД67.В.00062/19



VANDAL-PROOF

**Вандалоустойчивость**  
высокая устойчивость к истираемости



ENVIRONMENT

**Экологичность и запах**  
VOC-Free



LOCAL-REPAIR

**Локальный ремонт**  
поддается локальной реставрации



SERVICE LIFE

**Срок службы**  
от 10 лет



ANTI-SCRATCH

**Прочность**  
трудно поцарапать



UV-PROOF

**Устойчивость к UV лучам**



WATER-PROOF

**Устойчивость к влаге**

### Primer Normal


грунт-пропитка

### Travertino Imperium

декоративный базовый материал системы

### Velatura

специальное финишное защитное покрытие

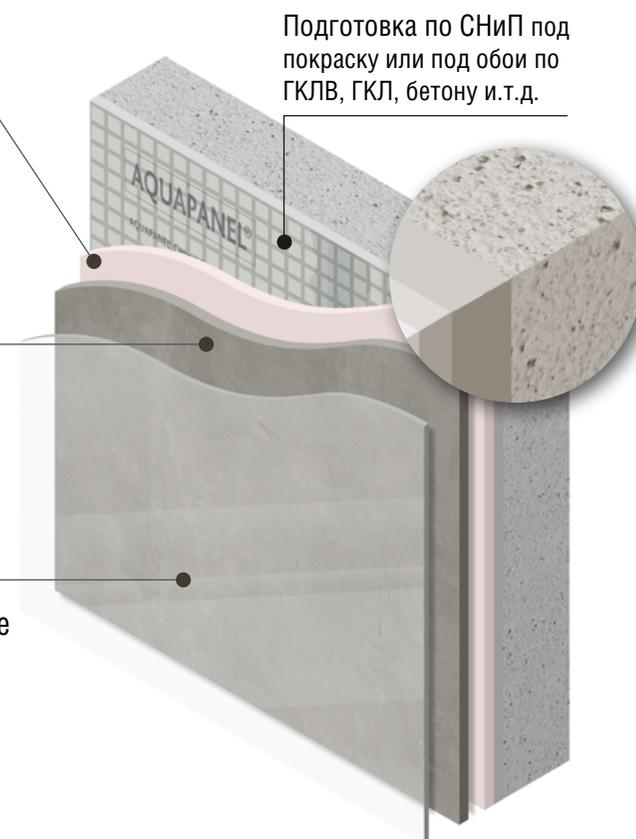

DOWNLOAD

СОДЕРЖАНИЕ





## КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

## TRAVERTINO IMPERIUM

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ:

**PRIMER NORMAL** - акриловый концентрированный грунт-пропитка глубокого проникновения. Перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта.

**FONDO A CALCE** - специальный адгезионный грунт для покрытий на известковой основе. Перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта.

### БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ:

Декоративная штукатурка в виде пасты для нанесения кельмой или шпателем, минерально-органическая, колеруемая в различные цвета по тинтометрической системе **PCS** (PRATTA COLOR SYSTEM), **NCS** и **RAL**. Является декоративным продуктом с очень низким уровнем содержания летучих органических соединений.

**TRAVERTINO IMPERIUM** - базовая пастообразная смесь в пластиковой таре.

### ЗАЩИТНЫЙ ФИНИШНЫЙ МАТЕРИАЛ:

**VELATURA** - Интерьерно-экстерьерное защитное покрытие на силиконовой основе для минеральных и цементных систем, бетонных элементов архитектуры и натурального камня. Является основным защитным покрытием для системы **TRAVERTINO IMPERIUM**.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

В дополнение к **TRAVERTINO IMPERIUM** при наличии особых дизайнерских требований в системе можно применить некоторые декоративные финиши, имеющиеся в общей линейке **PRATTA Exclusive**. Например **METALLINE, FANTASIA, CERATO, UMBRELLA**.





## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

## TRAVERTINO IMPERIUM

Этапы	Материалы системы	Интерьер	Вентфасад ГКЛВ	СФБ / ПБ
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Бетон / Монолит</li><li>• По утеплителю СФТК</li><li>• Кирпич</li><li>• Самовыравнивающиеся полы</li><li>• Газобетон, Теплая керамика</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Гипсокартонный лист влагостойкий или аналог эквивалентного качества</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стекло фибробетон гладкий</li><li>• Стекло фибробетон рельефный</li><li>• Полимер бетон</li></ul>
подготовительный	Primer Normal	1 слоя	1 слоя	1 слоя
подготовительный	Fondo A Calce	1 слоя	1 слоя	1 слоя
декоративный	Travertino Imperium	1-2 слоя	1-2 слоя	1-2 слоя
финишный	Velatura	1-2 слоя	x	x
финишный	Umbrella	x	1-2 слоя	1-2 слоя





# НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

# TRAVERTINO IMPERIUM

## БАЗОВЫЙ ДЕКОР

## TRAVERTINO IMPERIUM



**Продукт:** Готовая к использованию пастообразная смесь. При необходимости можно разбавлять водой до 5 %

**Тип продукта:** **TRAVERTINO IMPERIUM** - размер гранул 0,3-0,5 мм.



**Время высыхания:** Межслойное: 6-8 ч. при температуре 22-25°C и нормальном уровне влажности <85%  
Полное: 24 ч. при температуре 22-25°C и нормальном уровне влажности <85%  
Максимальная эксплуатационная нагрузка через 24 дн.

**Срок годности упакованного материала:** **24** месяца с даты производства в не вскрытой заводской упаковке  
Не менее 3 месяцев с даты колерования (отгрузки) в колерованном виде



**Колеровка:** Перед колерованием рекомендуется довести до состояния однородности **TRAVERTINO IMPERIUM**. Колерование **TRAVERTINO IMPERIUM** осуществляется пигментами системы **PCS NATURAL COLOR PALETTE**. Смешивание можно производить гироскопическим миксером или смесительной дрелью с насадкой в виде спирали.



**Нанесение:** Равномерно распределите раствор **TRAVERTINO IMPERIUM** по всей поверхности с помощью кельмы из нержавеющей стали. Регулятором толщины слоя при нанесении выступает кварцевый гранулят в составе смеси. После окончания нанесения 1 слоя, оставьте поверхность сохнуть на **6-8 ч.** при условии нанесения второго слоя. И повторите нанесение второго слоя той же техникой и методом что и для первого слоя.





## СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRAVERTINO IMPERIUM

### СРЕДНИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ:

**PRIMER NORMAL:** 1 л на **70-100** м<sup>2</sup> в **1-2** слоя.

**FONDO A CALCE:** 1 л на **8-10** м<sup>2</sup> в **1-2** слоя.

**TRAVERTINO IMPERIUM:** 1 кг на **1-1,2** м<sup>2</sup> в **2** слоя.

**UMBRELLA / VELATURA:** 1 л на **8-10** м<sup>2</sup> в **2** слоя.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оптимальная температура работ: **22-25°С** (не менее **15°С**) при нормальном уровне влажности в помещении **<85%**.

Прочность на сжатие: **<20**МПа

Полная нагрузка: Через **24** дня.

Минимальная толщина системы  
**TRAVERTINO IMPERIUM:** **1** мм.

Вязкость: **75%**





СОДЕРЖАНИЕ



# TRAVERTINO

I M P E R I U M

Минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести для интерьеров и экстерьеров

INTERACTIVE VERSION



+7 (499) 685 16 25

 [pratta.xyz](http://pratta.xyz)

 [prattamaster](https://www.instagram.com/prattamaster)

 [pratta.ru](https://www.facebook.com/pratta.ru)

 [info@pratta.xyz](mailto:info@pratta.xyz)

 [pratta.ru](https://www.youtube.com/pratta.ru)

 [prattaexclusive](https://vk.com/prattaexclusive)

