



We are producer of decorative materials

Discover for yourself

PRATTA EXCLUSIVE

VELVET	5
TRAVERTINO IMPERIUM	9
NEWTONE	13
SHABY	17
SETA STUCCO	21
SETA EXCLUSIVE	25
ROCCIA	29
PHANTOM	33
MARMORINO CLASSIC	37
MARMORINO CARRARA	41
ANTICO VENEZIANO CLASSIC	45
LOFT	49
INTONACHINO	53


FANTASIA	57
SIROCCO	61
DAMASCO	65
DAMASCO BURROCO	69
CRATERIA	73
ANTICO VELLUTO	77
DOLCE SETA	81
SEQUIOA	85
VELATURA	89
CERATO	93
METALLINE	97
PRATTA COLOR SYSTEM	101



VELVET




Velvet GRADIENT MIX design

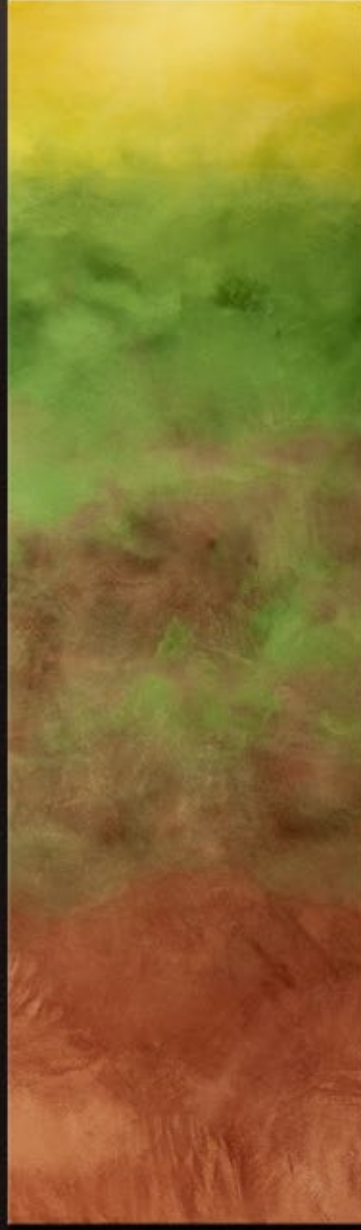

Velvet NATURAL RED design



Velvet DEEP GREEN design

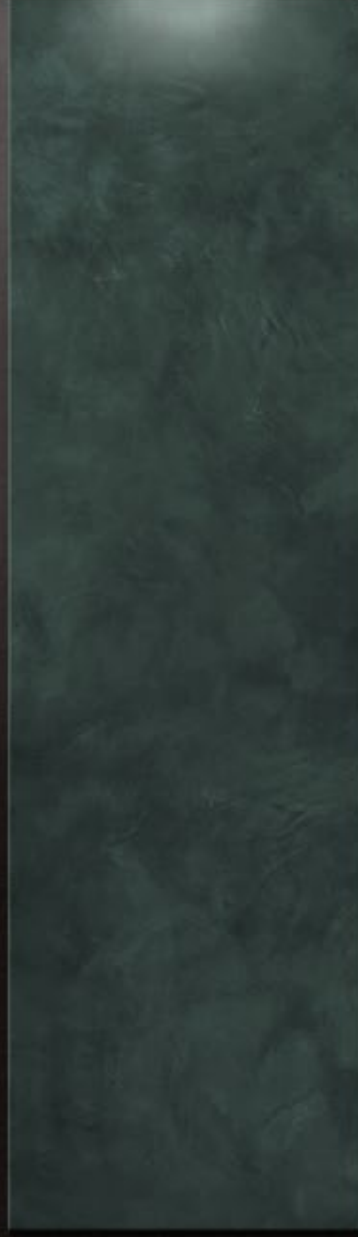

Velvet STENCILS ART design



Минеральная декоративная штукатурка с эффектом матового вельвета

VELVET - это декоративное покрытие для интерьерного использования, которое позволяет создать поверхность имитирующую натуральный вельвет с мягким тактильным эффектом. Декоративная штукатурка изготовлена на основе 12-ти месячной гашеной извести с минеральными высококачественными добавками.

Микропористость покрытия полностью отражает структуру бархатной ткани и создает физические свойства высокой паропроницаемости. Идеальный баланс между компонентами в составе материала, обеспечивают покрытию высокую прочность, устойчивость к образованию плесени и длительный срок службы (25 лет). Материал VELVET имеет сертификат KM-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35°C	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	матовый глубокий
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	20–24 кг
Удельный вес:	1,4–1,5 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м ²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Velvet	3	1кг/0,8–1 м ²		Color chart	latex sponge Inox trowell	8-12 ч

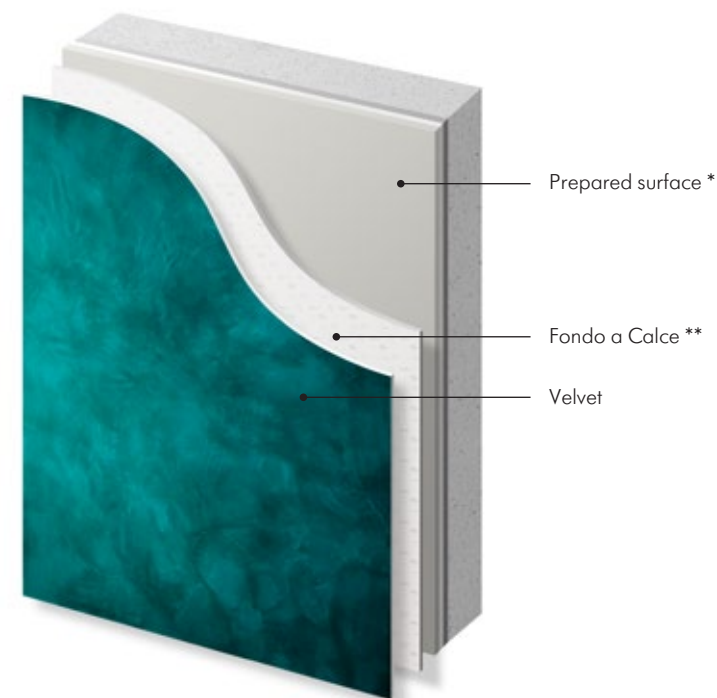

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.



TRAVERTINO IMPERIUM



Traverfino Imperium + Metalline



Traverfino Imperium Stensil design



Traverfino Imperium Classic effect



Traverfino Imperium natural stone



Интерьерно-экстерьерная декоративная штукатурка на основе гашеной извести для создания эффектов натурального травертина

TRAVERTINO IMPERIUM - это специальный материал для интерьеров и экстерьеров, который позволяет создать эффект натурального римского травертина. Покрытие подчеркивает объем архитектурного сооружения, особенно ниш и колонн, создавая уникальные детали эффекта натурального травертина. Пористость покрытия полностью отражает структуру камня и дополнительную игру оттенков. Материал основан на гашеной 12-ти месячной извести и натуральных мраморных наполнителей, которые определяют прочность, паропроницаемость и экологичность покрытия, а также превосходную устойчивость к агрессивным агентам в промышленной или морской зоне и препятствует образованию плесени. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным покрытием: VELATURA или UMBRELLA. Материал TRAVERTINO IMPERIUM имеет сертификат КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+10–+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	античный мрамор
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	24 кг
Удельный вес:	1,4–1,6 кг/л	Зона применения:	Интерьеры и Экстерьеры

Система интерьеров и экстерьеров

1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Travertino Imperium	1–2	1кг/0,5–1 м²		Color chart	Trowel Rigato	8-12 ч
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м²		Color chart	Sponge	6-8 ч

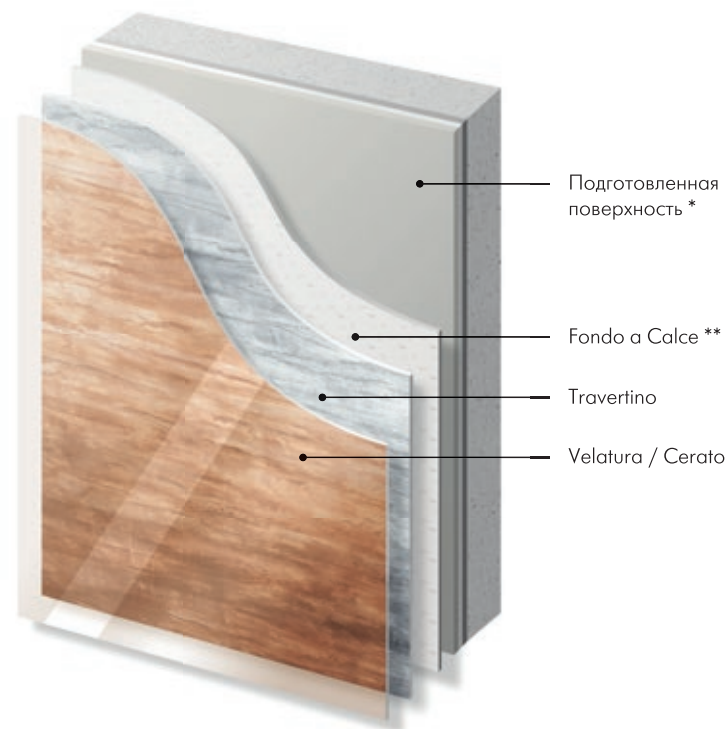

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.

An abstract, textured background featuring a white dove in flight, a large handprint, and various colors including blue, red, and brown. The word "NEWTONE" is centered in the middle.

NEWTONE



Newton Gothic design



Newton Antique effect



Newton Prattamaster edition



Newton Vintage effect



Интерьерно-экстерьерная минеральная декоративная штукатурка для глубоких текстур

NEWTONE - это принципиально новый уровень в линейке минеральных декоративных покрытий на основе гашеной извести. Материал после нанесения создает очень прочную поверхность, препятствующую образованию плесени и отвечающую наивысшим требованиям экологических норм. Материал разработан с учетом специфических свойств гидрата извести, отборного мрамора и натурального кварцевого наполнителя, которые при идеальном балансе обеспечивают отличную работоспособность и позволяют формировать детализированные художественные текстуры. Наличие специальных пластифицирующих добавок, обеспечивает возможность реализации текстур толщиной до 3 мм. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным покрытием: CERATO, VELATURA или UMBRELLA. Материал NEWTONE имеет сертификат КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	матовый
Удельный вес:	1,4–1,5 кг/л	Виды упаковки:	20–24 кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры и Экстерьеры

Система for Interior & Exterior

1	Primer Normal	1–2	1л/10 м²	800%	x	Roller	4–6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м²	20–25%	Color chart	Roller	6–8 ч
3	Newtone	1–2	0,5-1кг/1 м²		Color chart	Trowel	8–12 ч
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м²		Color chart	Sponge	6–8 ч

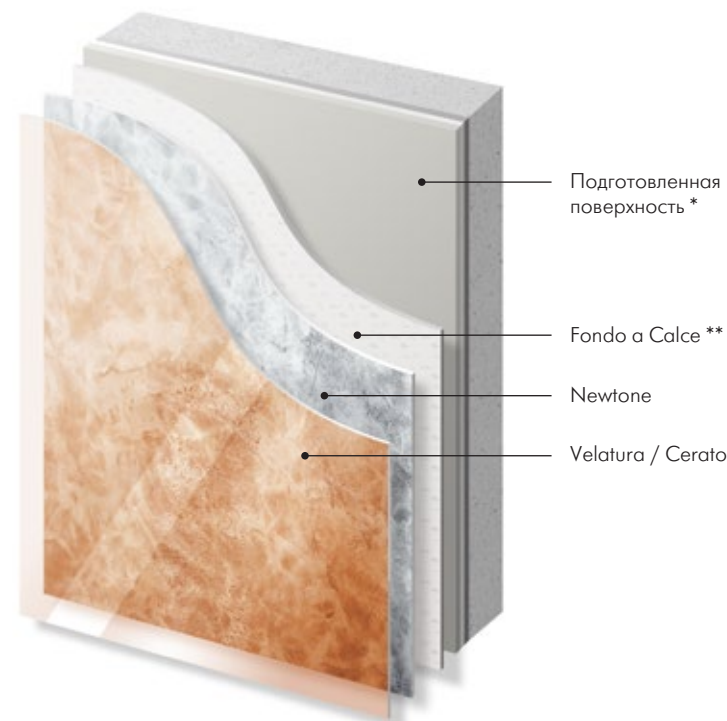

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.



SHABBY



Shabby natural green



Shabby deep blue effect



Shabby warm base tinted



Shabby gold base tinted



Декоративное покрытие с эффектом шелковой ткани парчи

SHABBY – интерьерное декоративное покрытие с эффектом состаренного потертого шелка парчи. Материал универсален, способен создавать различные оттенки и сочетания цветов простой техникой нанесения с помощью кисти. Специальный состав материала обеспечивает не только прекрасный визуальный эффект шелка, но и мягкий тактильный на прикосновение.



Техническая информация


Температура нанесения:	+5–+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	30%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	shabby шелк
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	0,75–4–14 л
Удельный вес:	0,95–1,0 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система for Interior

1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Ruvido	2	1л/10 м²	25–30%	Color chart	Roller	6-8 ч
3	Shabby	1–2	1л/6–8 м²	5% max	Color chart	Brush	8-12 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета

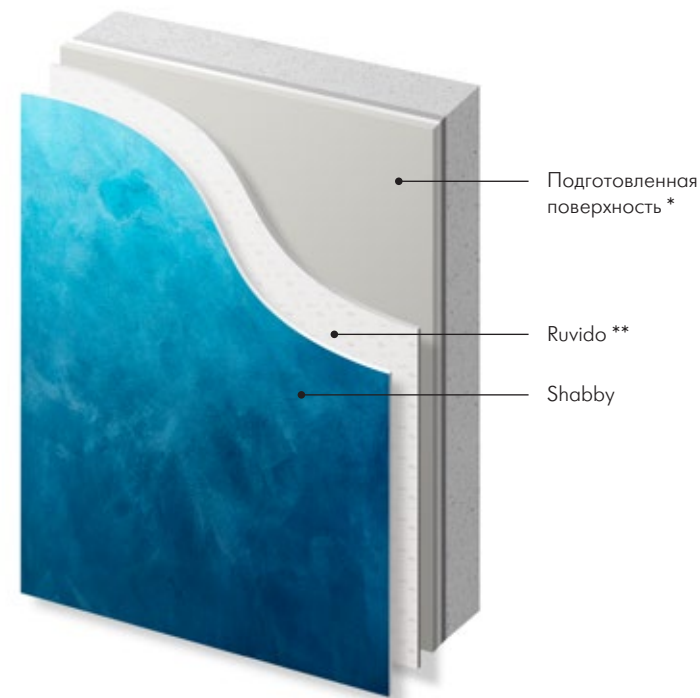

Типы

- Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колеруемая)
- Smart base – База хамелеон (колеруемая)



SETA STUCCO



Seta Stucco stensil design



Seta Natural stone effect



Seta Antique wall effect



Seta Soft pearl effect



Минеральная декоративная штукатурка с перламутровым эффектом

SETA STUCCO - это уникальное декоративное покрытие на основе гашеной 12-ти месячной извести с минеральными добавками и натуральным пигментом жемчуга для интерьерного и экстерьерного использования. Идеальный баланс компонентов в составе позволил создать материал с необычным, но завораживающим своей красотой, эффектом поверхности натурального камня и легким жемчужным оттенком. Благодаря этому эффекту текстура приобретает дополнительную глубину и деликатный внешний вид. Покрытие обладает отличной износостойкостью и прочностью, а также устойчиво к УФ лучам и образованию плесени. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным восковым покрытием: CERATO. Материал SETA STUCCO имеет сертификат KM-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+10—+35°C	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	шелк, перламутр
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л	Виды упаковки:	20–24кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система for Interior

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м ²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Stucco Seta	2	1кг/0,7-1 м ²		Color chart	Trowel	8-12 ч
4	Cerato*	2	1л/8-10 м ²		Color chart	Trowel	6-8 ч

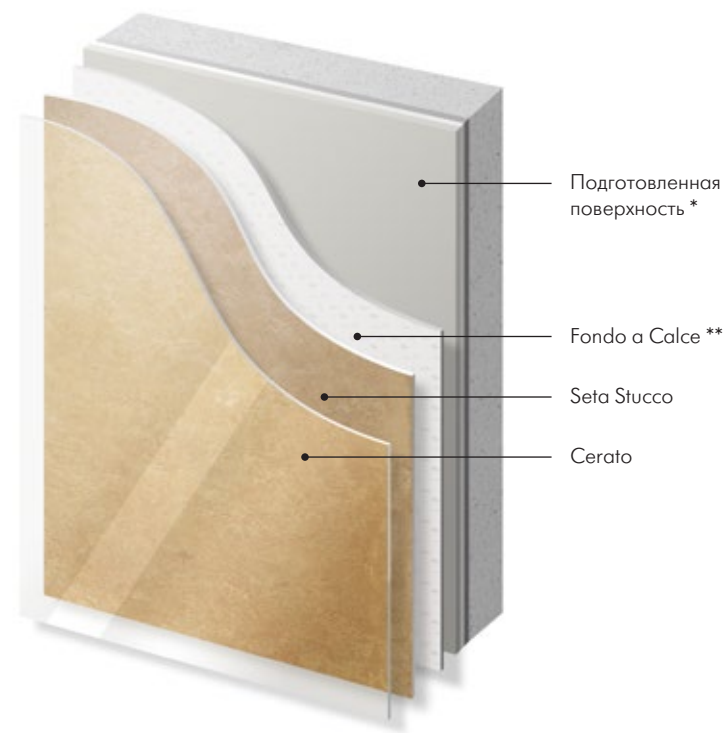


* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.




Seta Exclusive Absolut White edition

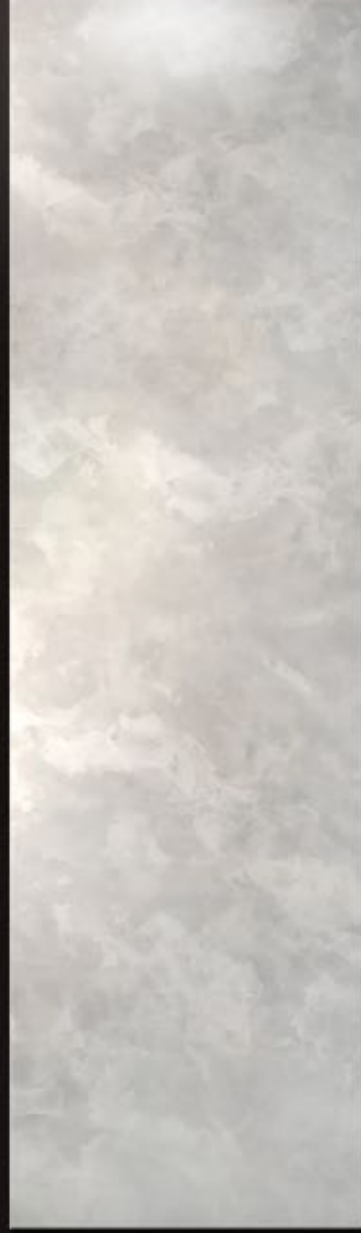

Seta Exclusive Absolut Black edition



Seta Exclusive Warm base

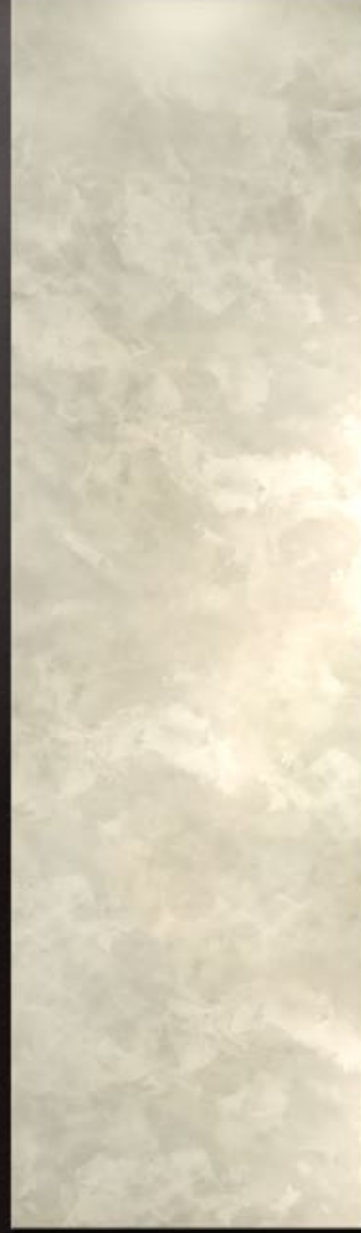

Seta Exclusive Cool base tinted red



Декоративное покрытие с эффектом бархата

SETA EXCLUSIVE - интерьерное декоративное покрытие с шелковистым бархатным эффектом, передающее всю красоту и нежность глубины текстуры ткани. Широкий ассортимент и цветовая гамма материала SETA EXCLUSIVE пополнилась новой юбилейной линейкой «Black & White Edition», выпускаемой с 2017 года.



Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	30%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	бархат
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	0,75–4–14 l
Удельный вес:	1,05–1,15 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система for Interior


1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Ruvido	2	1л/8–10 м ²	25–30%	Color chart	Roller	6-8 ч
3	Seta Exclusive	2–3	1л/6–7 м ²		Color chart	Trowel	8-12 ч

SPECIAL EDITION TYPES

Absolute black – угольно черная перламутровая база (колерируемая)
 Absolute white – белая перламутровая база (колерируемая)

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колерируемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колериться в различные цвета

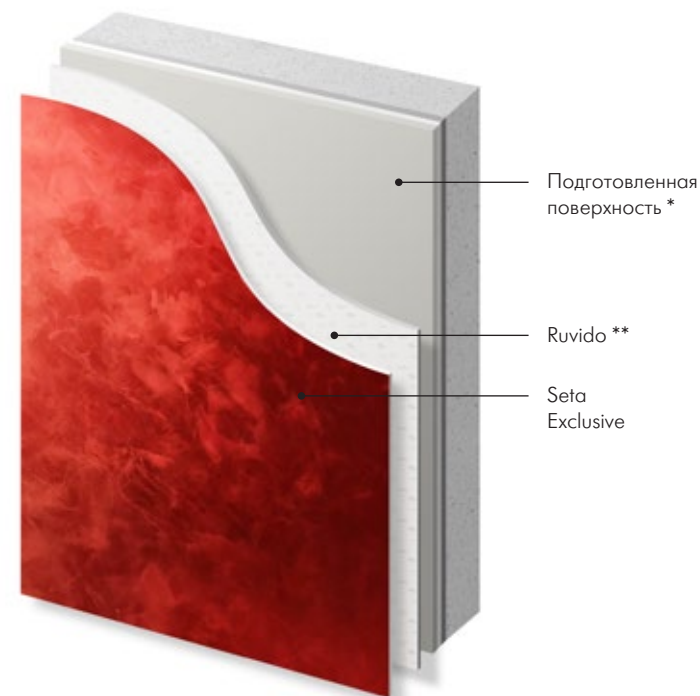

Типы

- Cool base – Для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колерируемая)
- Smart base – Серебряная база с оттенком «хамелеон» (колерируемая)



ROCCIA



Roccia ArtAsia collection



Roccia Brickstone design



Roccia Rock design



Roccia slate stone design



Пластичная минеральная штукатурка для моделирования глубоких текстур и художественных барельефов

ROCCIA - густая пастообразная декоративная штукатурка (выдерживает слой до 10 мм), обладает высокой пластичностью и позволяет воспроизводить любые объемные текстуры, в том числе и художественные барельефы. В состав материала входят современные эластомерные добавки, которые обеспечивают скрытие неровностей поверхности и трещин, а также препятствуют образованию плесени. Следует также отметить уникальное свойство материала, подавлять эхо в больших помещениях. Эластичные свойства и легкий вес материала дают широкие креативные возможности применения, создавая спецэффекты и неровности древних стен, коры дерева скалистой поверхности и т.д. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным силиконовым покрытием: VELATURA или UMBRELLA или защитным покрытием на восковой основе CERATO.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35°C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	62%
Время полного высыхания:	24 дн.	Внешний вид:	матовый
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	20–24 кг
Удельный вес:	1,2–1,4 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Ruvido	1	1л/10 м ²	25–30%	x	Roller	6-8 ч
3	Roccia	3	1кг/0,5 -1 м ²	< 20%	Color chart	Inox Trowel	12-24 ч
4	Velatura	1-2	1л/8–10 м ²	< 50%	Color chart	Sponge	6-8 ч

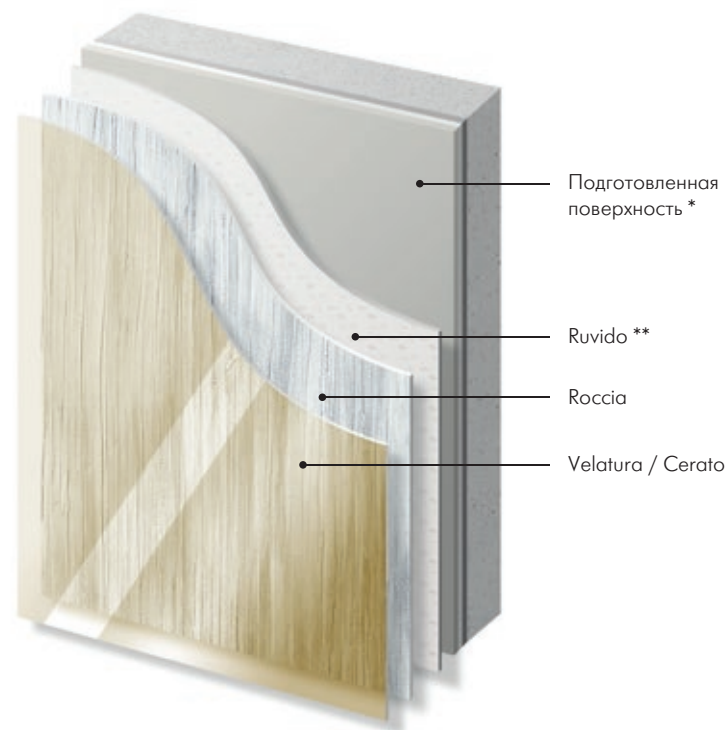

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.



PHANTOM



Phantom Sky blue



Phantom Sap green



Phantom Soft purple



Phantom Wine red



Матовое декоративное покрытие с эффектом мерцающих блёсток

PHANTOM - это интерьерно-экстерьерное матовое декоративное покрытие с мерцающими серебряными блесками.

PHANTOM NUANCE - это интерьерно-экстерьерное матовое декоративное покрытие с золотистым базовым оттенком и мерцающими золотистыми блесками.

Покрытия серии PHANTOM представляют собой элегантную матовую поверхность с легким ненавязчивым мерцающим эффектом, который зависит как от типа освещения в помещении, так и от угла обзора. Идеально подходит для отделки поверхностей внутренних стен старинных или современных зданий высокого престижа. Специальные компоненты материала обеспечивают покрытию дополнительную устойчивость к истиранию и моющиеся свойства.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35°C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	46%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	матовый с блесками
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	0,75–4 л
Удельный вес:	0,8–0,9 кг/л	Зона применения:	Интерьеры и Фасады

Система

								
1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Ruvido	1	1л/10 м ²	25-30%	Color chart	Roller	6-8 ч	
3	Phantom (Nuance)	2-3	1л/5-6 м ²	20%	Color chart	Brush	6-8 ч	

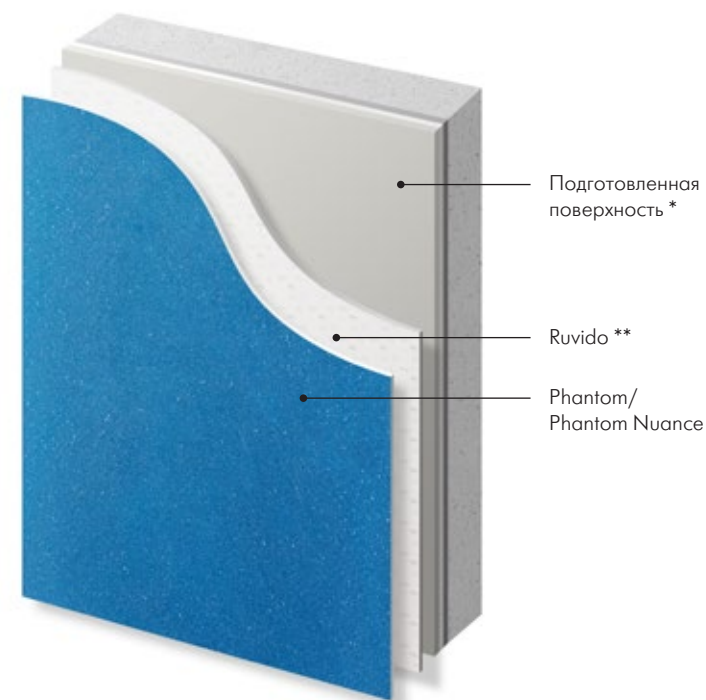

Пожалуйста будьте внимательны, добавляя блески в базу PHANTOM или PHANTOM NUANCE перед нанесением.

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета

Типы

Phantom – матовый с серебряными блесками

Phantom Nuance – матовый с золотыми блесками



MARMORINO CLASSIC



Marmorino Classic Antque red



Marmorino Classic pure black



Marmorino Classic bi-color design



Marmorino Classic Black & Gold



Традиционная венецианская штукатурка на основе гашеной извести

MARMORINO CLASSIC - это традиционная Итальянская минеральная штукатурка на основе 12-ти месячной гашеной извести с отборным мраморным наполнителем и современными стабилизирующими добавками, которые в совокупности обеспечивают наивысшее качество материала и результата работ. MARMORINO CLASSIC позволяет воспроизвести эффект натурального полированного мрамора в различных цветах и оттенках. Натуральная гашенная известь в сочетании с мраморной крошкой гарантирует долгий срок службы (25 лет), высокую прочность и эффективную защиту от плесени. Материал MARMORINO CLASSIC имеет сертификат степени КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.



Защита


Через 12 дней, после нанесения системы декоративного покрытия MARMORINO CLASSIC, нанесите в 1-2 слоя специальное защитное покрытие на основе натурального воска – SPECCHIO CERA. Ознакомьтесь с технической документацией продукта перед использованием.

Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	58 %
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	зеркальная глянцевая
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	24 кг
Удельный вес:	1,35–1,4 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м ²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Marmorino Classic	3	1кг/2 м ²	5% max	Color chart	Trowel	12-24 ч
4	Specchio Cera	1–2	1л/20–35 м ²		x	Sponge Wool cloth	24 ч

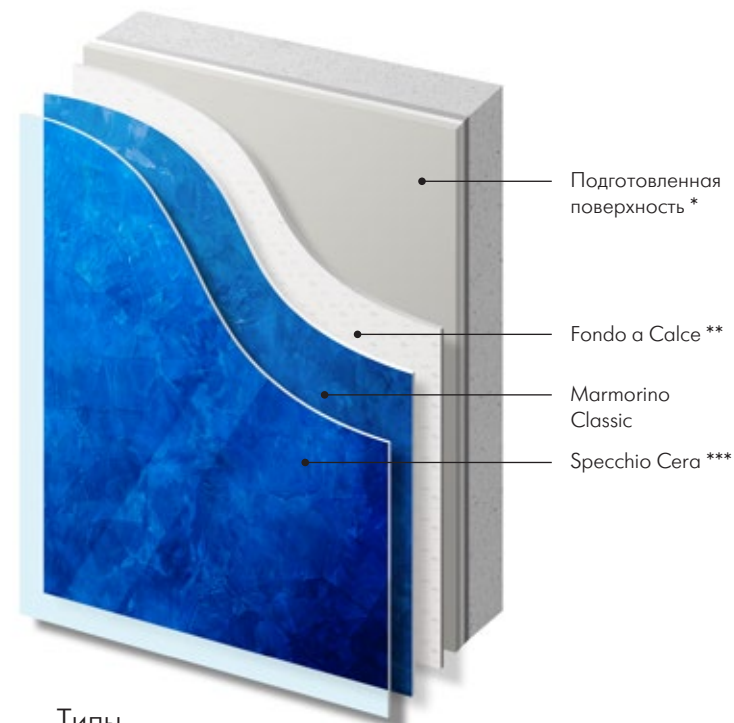

Типы

Light base – absolute white base for coloring light shades

Dark base – transparent base for coloring dark and bright shades

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

*** SPECCHIO CERA - специальное защитное от влаги покрытие на основе натурального воска.



MARMORINO CARRARA



Marmorino Carrara



Marmorino Carrara + Metalline Oro



Marmorino Carrara (Classic design)



Marmorino Carrara



Традиционная венецианская штукатурка на основе гашеной извести с мелким гранулятом

MARMORINO CARRARA - настенное минеральное покрытие с эффектом и текстурой Каррарского мрамора для внутренних и внешних работ, на основе гашеной 12-ти месячной извести. Материал позволяет получить покрытие с эффектом античной Итальянской штукатурки, активно применяемой в Венецианских Палаццо. MARMORINO CARRARA - это покрытие, обладающее устойчивостью к агрессивным атмосферным воздействиям, препятствует образованию плесени и сохраняет высокую паропроницаемость. Материал также подходит для реставрационных работ в зданиях, представляющих историческую архитектурную ценность. Материал MARMORINO CARRARA имеет сертификат степени KM-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.



Защита


Через 12 дней, после нанесения системы декоративного покрытия MARMORINO CARRARA, нанесите в 1-2 слоя специальное защитное покрытие на основе натурального воска – SPECCHIO CERA. Ознакомьтесь с технической документацией продукта перед использованием.

Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35°C	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	полированный мрамор
Удельный вес:	1,4–1,5 кг/л	Виды упаковки:	20–24 кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система

								
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м²	20–25%	x	Roller	6-8 ч	
3	Marmorino Carrara	2	1кг/1–1,5 м²		Color chart	Trowel	12-24 ч	
4	Specchio Cera	1–2	1л/20–35 м²		x	Sponge Wool cloth	24 ч	

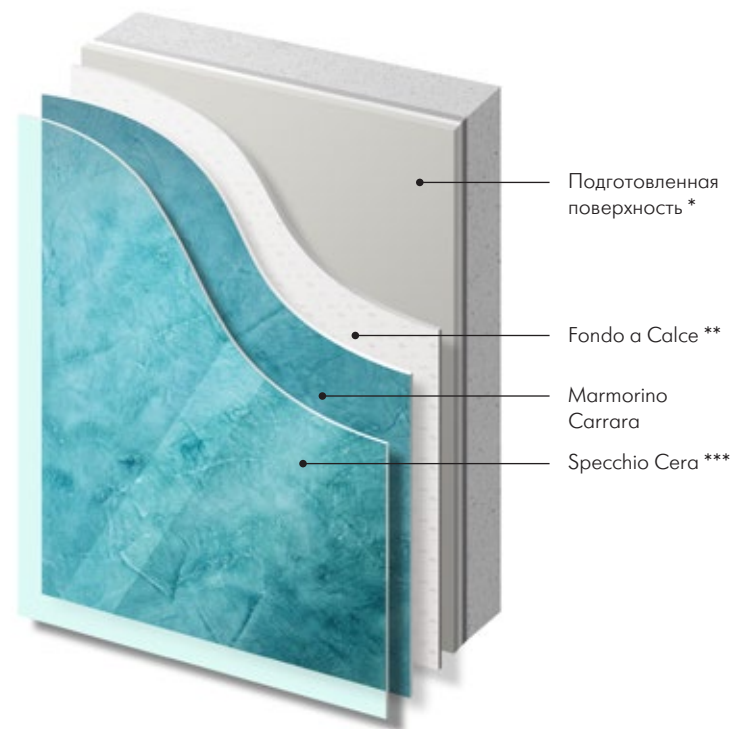

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета.

*** SPECCHIO CERA - специальное защитное от влаги покрытие на основе натурального воска.



ANTICO VENEZIANO
CLASSIC



Antico Veneziano Classic



Antico Veneziano Classic



Antico Veneziano Classic



Antico Veneziano Classic



Классическая венецианская штукатурка на акриловой основе

ANTICO VENEZIANO CLASSIC - Интерьерная венецианская штукатурка на основе синтетических смол с натуральным мраморным наполнителем и специальными стабилизирующими добавками. Данный материал позволяет добиться максимальной глубины эффекта натурального полированного мрамора с экстра глянцевым отражением. Идеально подходит для создания классического эффекта натурального полированного мрамора на стенах и колоннах в классическом и современном дизайне интерьеров домов, частных резиденций, музеев, коммерческих и общественных помещений.



Защита ANTICO VENEZIANO CLASSIC специальным восковым покрытием

Через 7-12 дней, после нанесения системы декоративного покрытия ANTICO VENEZIANO CLASSIC, нанесите в 1-2 слоя специальное защитное покрытие на основе натурального воска – SPECCHIO CERA. Ознакомьтесь с технической документацией продукта перед использованием.

Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35 °C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	65%
Время полного высыхания:	21 дн.	Внешний вид:	зеркальный глянцевый мрамор
Удельный вес:	1,6–1,7 кг/л	Виды упаковки:	20–24 кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры


Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Primer Liscio	1	1л/10 м ²	25–30%	x	Roller	6-8 ч
3	Antico Veneziano Classic	3	1кг/4–5 м ²	5% max	Color chart	Trowel	12-24 ч
4	Specchio Cera	1–2	1л/20–35 м ²		x	Sponge Wool cloth	24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

*** SPECCHIO CERA - специальное защитное от влаги покрытие на основе натурального воска.

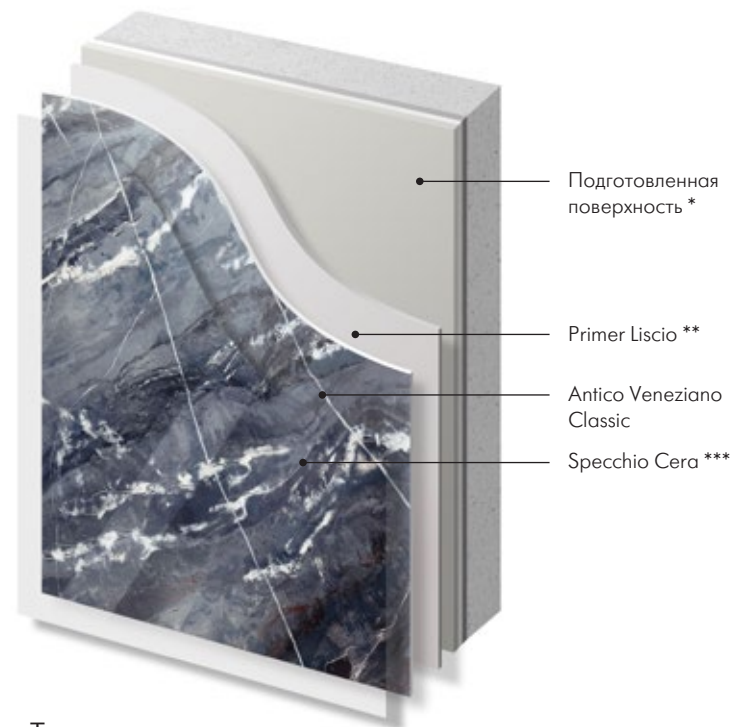

Типы

Light base – абсолютно белая база для колерования в светлые цвета

Dark base – полупрозрачная база для колерования в темные и яркие цвета



LOFT



Loft + Velatura



Loft + Ruggine



Loft



Loft + Velatura



Интерьерно-экстерьерная минеральная декоративная штукатурка для создания эффектов бетонных поверхностей

LOFT - это декоративное покрытие на основе гашеной извести, мраморной крошки и кварцевых добавок. Данное покрытие позволяет воспроизвести эффект натурального бетона или иную имитацию бетонных поверхностей в стиле лофт. Так как в основе материала лежат натуральные компоненты (гашенная известь, мраморная и кварцевая крошка), покрытие является экологически чистым, устойчивым к образованию грибка и плесени, прочным и обладает отличной стойкостью к агрессивным агентам в промышленной или морской зоне, а также к УФ воздействию. Рекомендуется для использования на внутренних и наружных стенах престижных современных зданий и архитектурных строений. Для интенсивной защиты во влажной среде, рекомендуем дополнительно покрыть материалом: VELATURA или CERATO. Материал LOFT имеет сертификат KM-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+10—+35°C	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	матовый
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	20–24 кг
Удельный вес:	1,4–1,5 кг/л	Зона применения:	Interiors & Exterior

Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Loft	1–2	1кг/0,5–1 м²		Color chart	Inox trowel Rigato	12-24 ч
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м²		Color chart	Sponge	6-8 ч

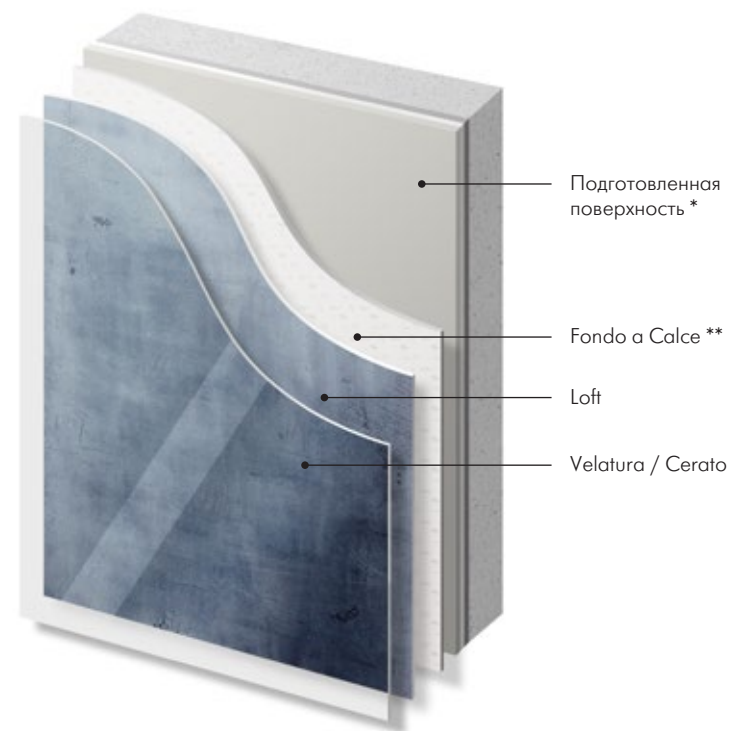

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.



Intonachino Fine base + Coarse base + Cerato base



Intonachino Fine



Intonachino Base + Velatura



Intonachino



Традиционная итальянская декоративная штукатурка на основе гашеной извести для экстерьерной и интерьерной отделки

INTONACHINO - это традиционное Итальянское декоративное покрытие на основе 12-ти месячной гашеной извести для интерьерных и экстерьерных поверхностей. Позволяет создавать фактурные толстослойные покрытия различной текстуры: от обычной «шубы» до эффектов натуральных каменных стен. Благодаря извести и мраморной крошке в составе, покрытие обладает высокой прочностью, износостойкостью, естественными необрастающими фунгицидными свойствами, что обеспечивает длительный срок службы (до 25 лет) и великолепную устойчивость в зоне с повышенной влажностью, а также в среде морского побережья. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным силиконовым покрытием: VELATURA или UMBRELLA. Материал INTONACHINO имеет сертификат КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+10–+35 °С	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85%	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн	Внешний вид:	античный камень
Возможность чистки через:	30 дн	Виды упаковки:	20–24 кг
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л	Зона применения:	Интерьер и Экстерьер

Система Интерьер и Экстерьер

1	Primer Normal	1	1л/7–8 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Intonachino	1–2	Individual		Color chart	Trowel	12-24 ч
4	Velatura	1–2	1л/6–8 м²		Color chart	Sponge	6-8 ч

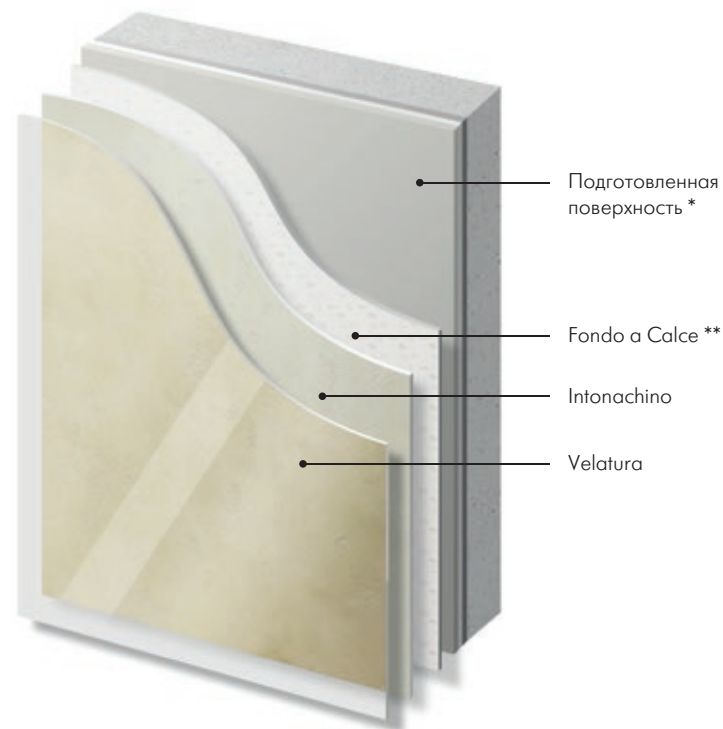

Типы

Coarse – размер гранул 1,2–1,5 мм (расход: 1кг/0,3–0,4 м²)

Medium – размер гранул 0,7–1 мм (расход: 1кг/0,5– 0,7 м²)

Fine – размер гранул 0,3–0,5 мм (расход: 1кг/0,7–1 м²)

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.



FANTASIA



Fantasia (tampone design)



Fantasia Silver



Fantasia (roller design)



Fantasia Gold



Декоративная краска с жемчужным перламутровым эффектом

Декоративная краска на основе натурального пигмента жемчуга с современными стабилизирующими добавками, которые обеспечивают покрытию моющиеся свойства, широкие креативные возможности, нежный перламутровый эффект и превосходную устойчивость к влажной среде. Материал можно использовать как самостоятельный декор, так и в качестве дополнительного покрытия для различных фактурных материалов, придавая им не только прекрасные перламутровые оттенки, но и защиту от прямого воздействия воды. Шпатель, кельма, распылитель, кисть, валик, морская губка плюс художественное воображение, позволят с легкостью создать уникальный дизайн в Вашем интерьере.



Техническая информация


Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	43%
Время полного высыхания:	24 дн.	Внешний вид:	перламутровый
Удельный вес:	1–1,1 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4–14 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система Interior & Exterior

								
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Primer Liscio	2	1л/10 м²	25–30%	Color chart	Roller	6-8 ч	
3	Fantasia	2	1л/8–12 м²	< 25%	Color chart	Brush	12-24 ч	

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

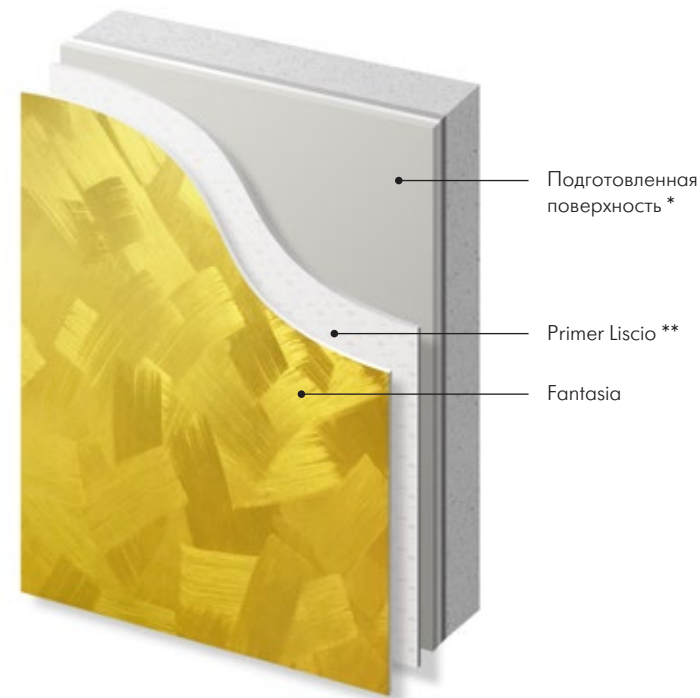

Типы

Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)

Gold base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)



Sirocco (cool base) Rain design



Sirocco Barkhan design



Sirocco (gold base) Barkhan design



Sirocco line technique



Декоративное покрытие с эффектом барханов

SIROCCO - это интерьерное моющееся декоративное покрытие с эффектом песчаных барханов. В состав материала входят натуральный пигмент жемчуга и калиброванный кварцевый наполнитель, которые в сочетании образуют глубокий визуальные эффекты текстуры и мягкую игру оттенков. Материал адаптирован под кистевое нанесение, поэтому является одним из простейших для самостоятельного использования. Материал SIROCCO позволяет добиться красивых хроматических и тактильных эффектов, которые делают окружающую среду комфортной и соответствуют самым передовым тенденциям в дизайне интерьеров. Поверхности, покрытые SIROCCO, также обладают влагостойкими свойствами.



Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35 °C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	48 ч	Внешний вид:	перламутровый
Удельный вес:	1,3–1,4 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	интерьеры


Система Interior & Exterior

							
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Primer Liscio	1-2	1л/10 м²	25-30%	Color chart	Roller	6-8 ч
3	Sirocco	1-2	1л/6-8 м²		Color chart	Brush	12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

Покрытие Sirocco представлено в линии Diamond edition – представляет собой эффект барханов с легким мерцанием блесков. Данный эффект достигается посредством добавления специальных блесков серии PRATTA Glitters, которые представлены в широком ассортименте разных цветов. Для создания SIROCCO Diamond edition блески рекомендуется добавлять в следующей пропорции: 180 г блесков PRATTA Glitters на 4 литра декоративного материала SIROCCO. Если необходимо колеровать материал, тогда блески добавляются после колерования базового материала SIROCCO.

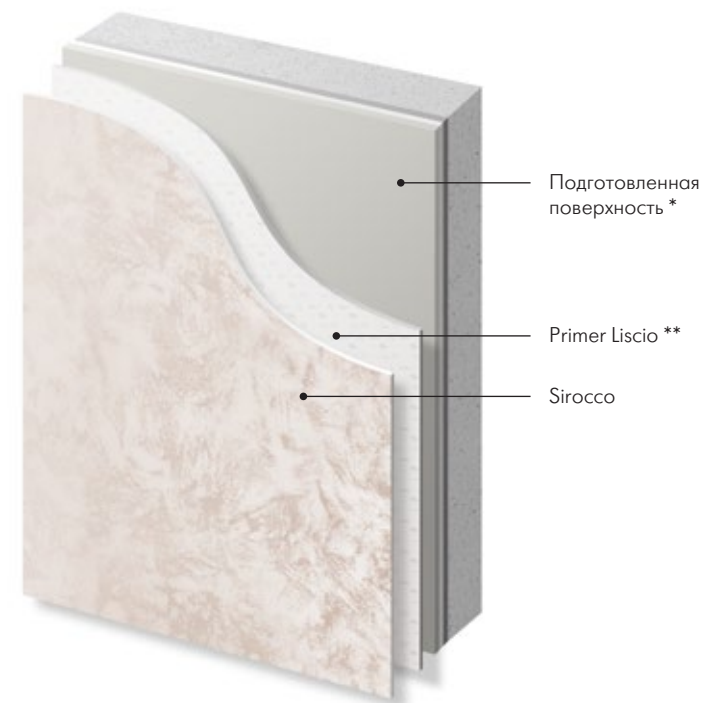

Типы

- Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колеруемая)



DAMASCO



Damasco Cool base



Damasco Warm base



Damasco Burroso Cool base



Damasco Burroso



Высокопрочное декоративное покрытие с металлизированным эффектом Дамаск

DAMASCO - инновационное покрытие в сфере лофт-дизайна.

Позволяет создать приятную атмосферу уюта и престижа в Вашем интерьере, не нарушая общую концепцию брутального дизайна, выполненного в стиле лофт. В состав материала входят специальные кварцевые добавки, позволяющие добиться деликатной текстуры бетонной поверхности, и обеспечивает покрытию прочность и износостойкость без использования дополнительных защитных лаков.



Техническая информация


Температура нанесения:	+5–+35 °C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	полуматовый перламутр
Удельный вес:	1,2–1,3 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4–14 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система Damasco

1		Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2		Ruvido	2	1л/10 м²	25–30%	x	Roller	6-8 ч
3		Damasco	1	1л/4–5 м²	x	Color chart	Trowel	12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета

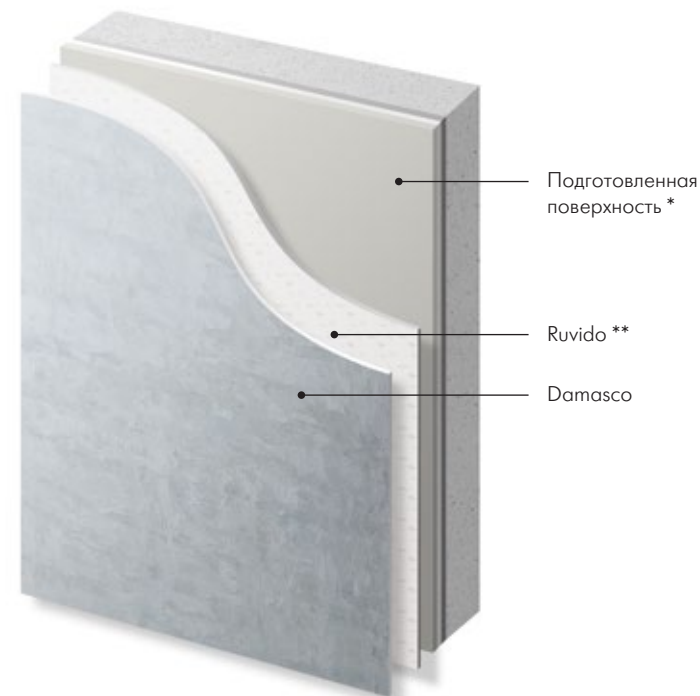

Типы

- Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колерируемая)



DAMASCO BURROSO



Damasco Cool base



Damasco Warm base



Damasco Burroso Gool base



Damasco Vertical Technique



Декоративное покрытие с эффектом Дамасской шелковой ткани

DAMASCO BURROSO - новое слово в мире шелковых покрытий для интерьеров и экстерьеров.

Данный материал сочетает в себе всю красоту и изящество натурального Дамасского шелка, наряду с высокой прочностью и влагостойкостью. В состав материала входит натуральный пигмент жемчуга и натуральные гранулированные добавки, что обеспечивает покрытию высокую глубину перламутрового эффекта и приятный деликатный внешний вид.



Техническая информация


Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	сатиновый перламутр
Удельный вес:	1,2–1,3 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4–14 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьер и Экстерьер

Система Damasco Burroso

1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Ruvido	2	1л/10 м²	25–30%	x	Roller	6-8 ч
3	Damasco Burroso	1	1л/5–6 м²		Color chart	Trowel	12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета

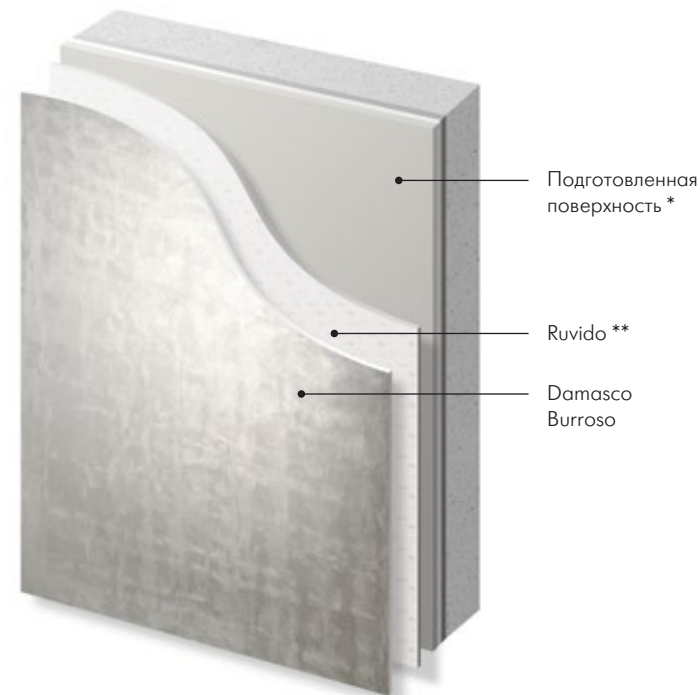

Типы

- Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колеруемая)
- Smart base – белая перламутровая база (колеруемая)



CRATERIA



Crateria Moon design



Crateria Vintage stencil



Crateria Art stencil



Crateria Stone effect



Минеральная декоративная штукатурка на акриловой основе

CRATERIA - это акриловая декоративная штукатурка на основе высококачественного мраморного наполнителя, который обеспечивает воздухопроницаемость, универсальность и превосходную долговечность покрытию. Этот материал позволяет создавать деликатно матовую поверхность с множеством равномерно распределенных микрократеров, что обеспечивает благородный матовый внешний вид с приятным тактильным эффектом.

Материал очень удобен для работы с трафаретными узорами или для создания глубоких текстур.

Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги рекомендуем покрыть дополнительной защитой VELATURA или CERATO.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	72%
Время полного высыхания:	21 ч	Внешний вид:	матовый
Удельный вес:	1,45–1,55 кг/л	Виды упаковки:	20–24 кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Ruvido	1	1л/10 м²	25–30%	x	Roller	6-8 ч
3	Crateria	2	1кг/1 м²		Color chart	Trowel	12-24 ч

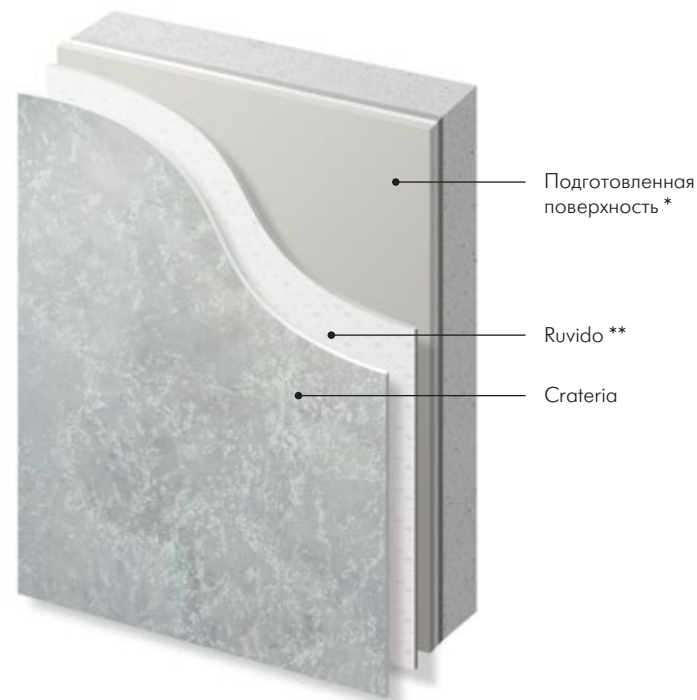

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета




ANTICO VELLUTO



Cool base



Warm base

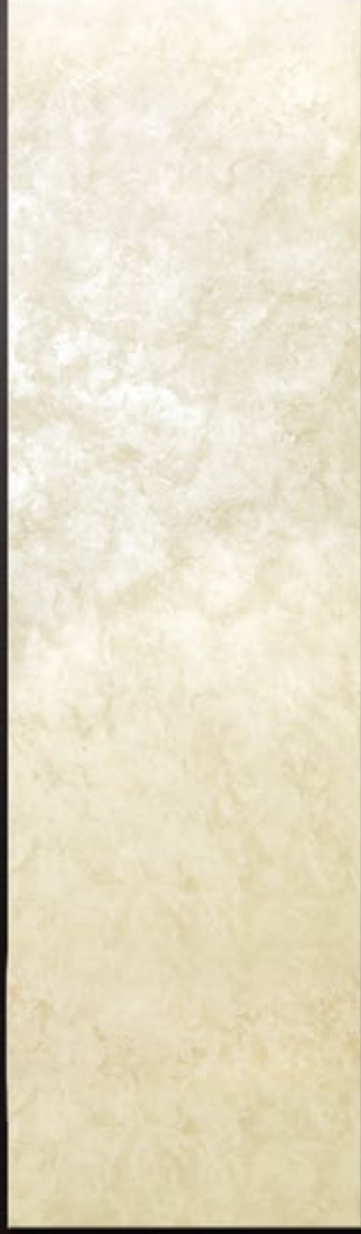

Gold base



Vertical technique



Декоративное покрытие с эффектом Флорентийского шелка

DOLCE SETA - декоративное покрытие для интерьеров с утонченной текстурой мокрого шелка. Материал прекрасно сочетается с классическим и современным дизайном интерьеров. Материал DOLCE SETA отличается особенной простотой в нанесении и высоким показателем укрывистости. Может быть нанесен как в классической, так и в Флорентийской техниках.



Техническая информация


Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	30%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	вельвет, матовый шёлк
Удельный вес:	1–1,1 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4–14 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система

							
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Primer Liscio	2	1л/10 м²	25–30%	Color chart	Roller	6-8 ч
3	Antico Velluto	2	1л/7–8 м²		Color chart	Trowel	12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

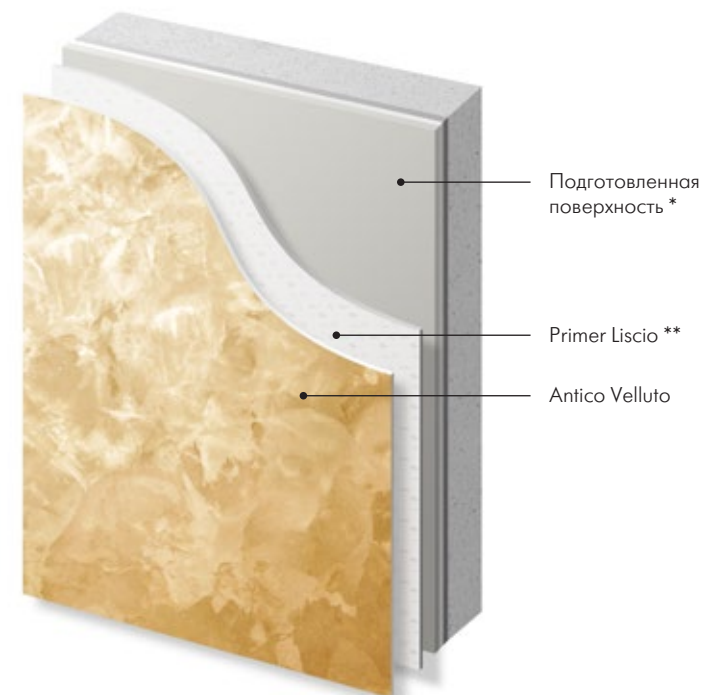

Типы

- Cool base – Для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колерируемая)
- Smart base – Белая перламутровая база (колерируемая)



Cool base



Warm base



Gold base



Vertical technique



Декоративное покрытие с эффектом классического мокрого шелка

DOLCE SETA - декоративное покрытие для интерьеров с утонченной текстурой мокрого шелка.

Материал прекрасно сочетается с классическим и современным дизайном интерьеров.

Материал DOLCE SETA отличается особенной простотой в нанесении и высоким показателем укрывистости.

Может быть нанесен как в классической, так и в Флорентийской техниках.



Техническая информация


Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85%	Твердая масса:	30%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	мокрый шелк
Удельный вес:	1,1–1,2 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4–14 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система

								
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Primer Liscio	2	1л/10 м²	25-30%	Color chart	Roller	6-8 ч	
3	Dolce Seta	2	1л/7-8 м²		Color chart	Trowel	12-24 ч	

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

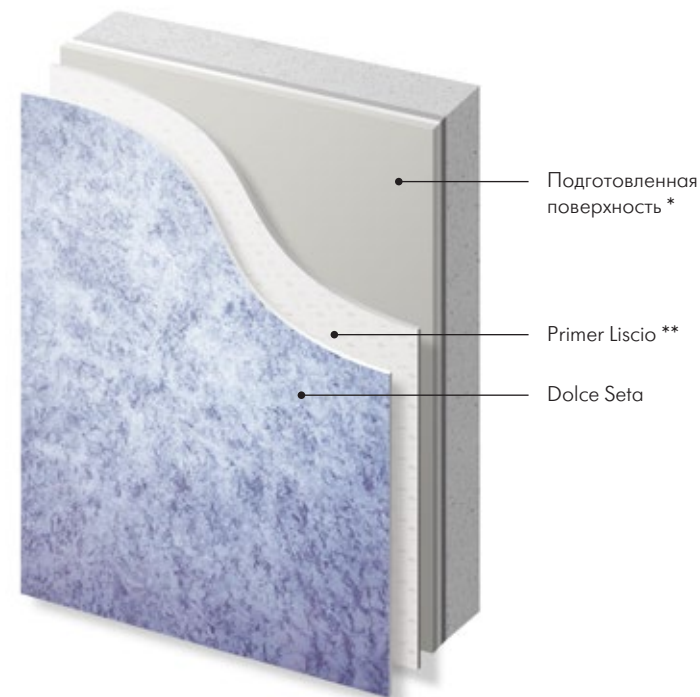


Типы

- Cool base – Для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колеруемая)
- Smart base – Белая перламутровая база (колеруемая)



Sequoia TREE ROOT design

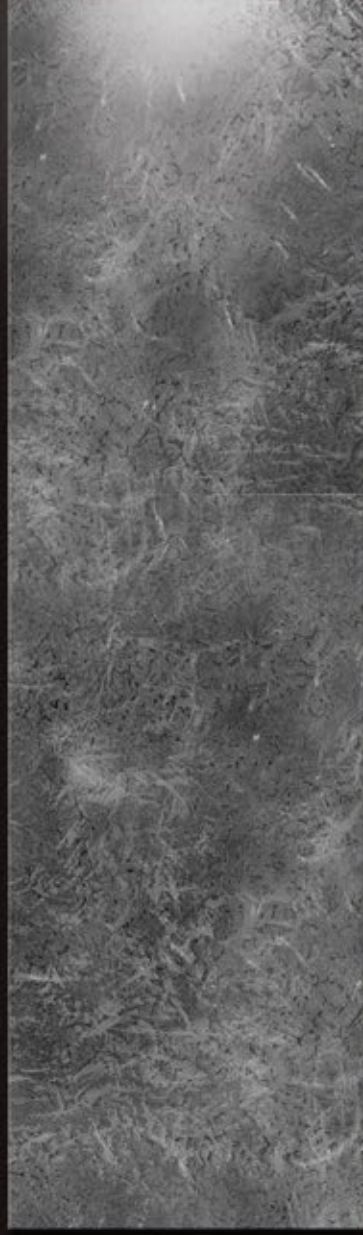


Sequoia VERTICAL LINES design



Sequoia DRAPPE design



Sequoia WOLF SKIN design

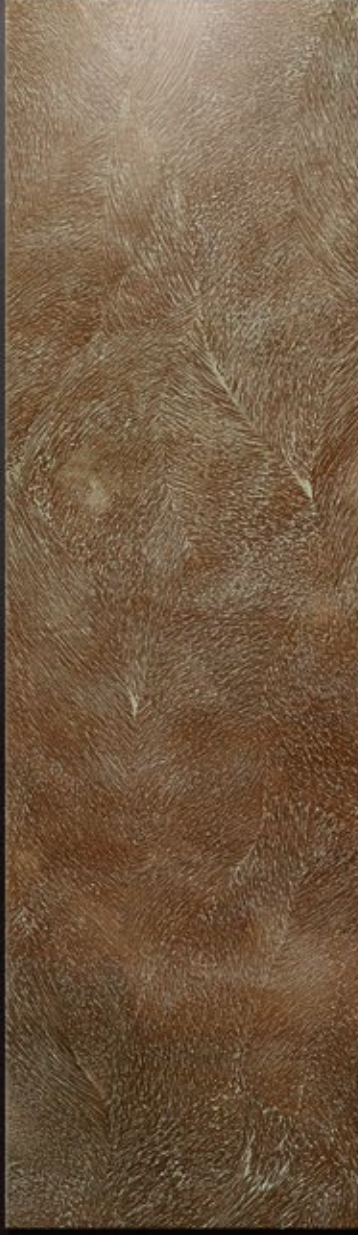

Минеральная декоративная штукатурка для моделирования текстур с глянцевым эффектом

SEQUOIA - минеральное декоративное покрытие с превосходной глубиной текстур и идеально глянцевым эффектом поверхности для Интерьерного использования. Покрытие предназначено для интерьерного использования. С легкостью позволяет достичь детализации текстур на микроуровне с возможностью полирования до зеркального эффекта. Материал SEQUOIA с 2017 года признан лучшим материалом среди профессиональных декораторов и художников для реализации творческих идей на профессиональном уровне. Одной из уникальных возможностей материала является создание различных эффектов корня дерева и покрытий с детализацией натуральных мраморных пород. Для достижения моющих и водостойких свойств, а также для использования в душевых пространствах, поверхность следует защитить натуральным пчелиным воском SPECCHIO CERA.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	65%
Время полного высыхания:	24 ч	Внешний вид:	матовый/глянцевый
Удельный вес:	1,6–1,65 кг/л	Зона применения:	Интерьеры
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	24 кг

Система

								
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Ruvido	1-2	1л/10 м²	25-30%	x	Roller	6-8 ч	
3	Sequoia	2-4	1кг/0,3-1 м²	< 10%	Color chart	Roller Ring	12-24 ч	

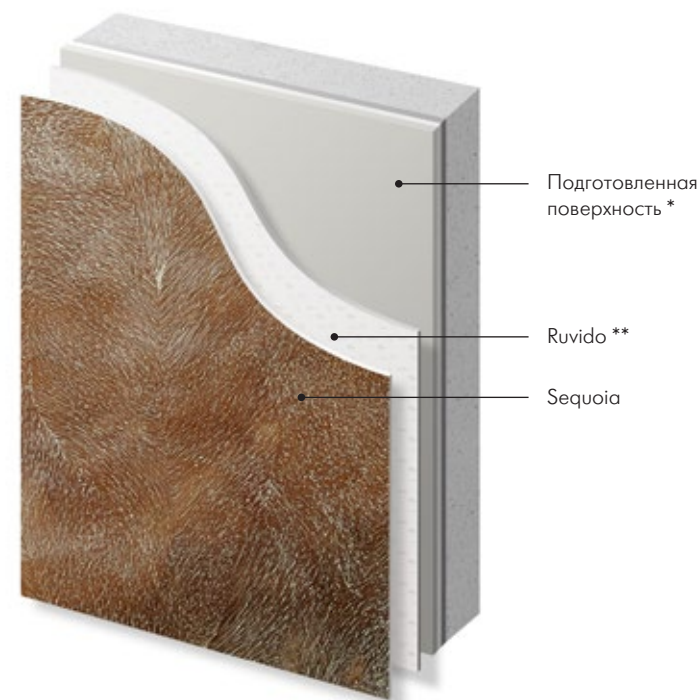

* Тип подготовки поверхности — под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка — PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO — специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета

A woman with dark hair, wearing a white, flowing, sequined dress, is depicted in a dreamlike, ethereal pose. She is floating or falling, with her arms raised and hands open, reaching towards the top right corner. Her eyes are closed, and she has a serene expression. The background is a soft, painterly blend of warm colors: a large, textured area of orange and yellow on the left, and a lighter, greenish-yellow area on the right. A small, white hummingbird is flying towards the left, positioned between the woman and the orange area. The overall style is soft and artistic, with a focus on light and movement.

VELATURA



Velatura



Velatura Trafaret



Velatura -Travertino design



Velatura - Drappe design



Матовое лессирующее защитное покрытие для интерьеров и экстерьеров

VELATURA - это декоративное лессирующее покрытие на силиконовой основе для интерьерного и экстерьерного использования. Материал имеет прозрачный эффект в базовом цвете и носит лессирующий характер в колерованном виде. Поверхность покрытая VELATURA имеет матовый внешний вид с приятным тактильным эффектом, а также приобретает эффективные водоотталкивающие свойства, сохраняет высокую паропроницаемость и устойчивость к УФ. Материал прост в применении и позволяет как профессионалам, так и новичкам с легкостью достичь заданного эффекта. В качестве самостоятельного декоративного покрытия, материал позволяет создавать эффект замшевой ткани.

VELATURA является идеальным защитным и тонирующим покрытием для известковых и минеральных декоративных штукатурок.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35 °C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	15%
Возможность чистки через:	30 дн.	Внешний вид:	матовый
Время полного высыхания:	24 ч	Виды упаковки:	0,75–4 л
Удельный вес:	0,9–1,0 кг/л	Зона применения:	Интерьеры и Экстерьеры

Система

1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	x	Roller	4-6 ч	
2	Ruvido	1	1л/10 м²	25–30%	x	Roller	6-8 ч	
3	Velatura	2	1л/8 м²			Color chart	Brush	12-24 ч

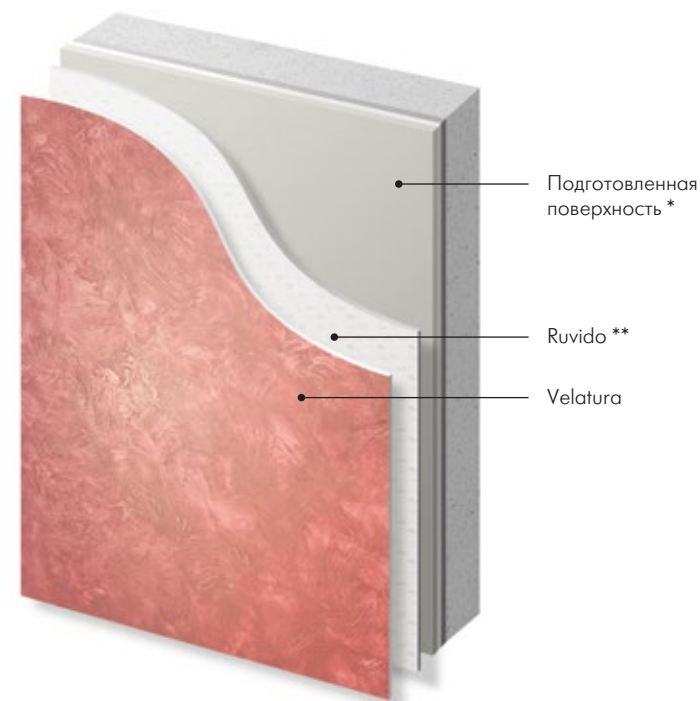

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета



CERATO



Cerato Gloss jeans design



Cerato Veil design



Cerato



Cerato Travertino semi-gloss design



Восковое лессирующее декоративно защитное покрытие для интерьеров

CERATO - это интерьерное влагостойкое декоративное покрытие на акриловой основе с натуральным воском. Очень простой для нанесения материал, позволяющий создать декоративный эффект с моющимся свойством и приятным тактильным эффектом. Поверхность покрытая CERATO приобретает легкий полуглянцевый визуальный эффект. Благодаря лессирующим свойствам, материал позволяет добиться сложной игры оттенков в комбинации с основным цветом подложки. CERATO также служит качественной защитой и дополнительным тонирующим эффектом для минеральных и известковых покрытий типа: TRAVERTINO IMPERIUM, INTONACHINO, CRATERIA и т.д.




Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35 °C	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	25%
Возможность чистки через:	30 дн.	Внешний вид:	полуматовый
Время полного высыхания:	24 ч	Виды упаковки:	0,75–4 л
Удельный вес:	0,95–1,05 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система

1		Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2		Ruvido	1	1л/10 м ²	25–30%	x	Roller	6-8 ч
3		Cerato	2	1л/8 м ²		Color chart	Brush	12-24 ч

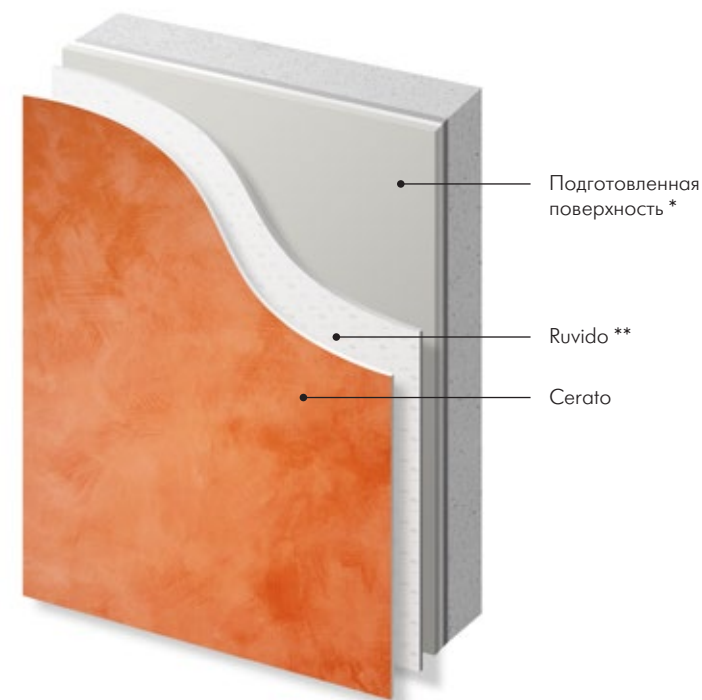

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** RUVIDO – специальный колеруемый грунт-подложка с кварцевым наполнителем для интерьерного и экстерьерного применения. Позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета



M E T A L L I N E



Metalline + Marmorino classic



Metalline + Loft + Cerato



Traverino Romanum + Metalline Bronze



Intonachino + Metalline Fantasia



Декоративный финиш с металлизированным эффектом

METALLINE - декоративное металлизированное финишное покрытие на основе натурального пигмента жемчуга и современных стабилизирующих добавок, которые позволяют использовать материал, как самостоятельный, для воплощения различных креативных текстур, так и в качестве финишного покрытия. METALLINE придает текстуре эффект драгоценных металлов и обеспечит высокую степень защиты от прямого и длительного воздействия влаги, в том числе для защиты покрытий в пространствах с прямым попаданием воды.



Техническая информация

Температура нанесения:	+5—+35 °C	Твердая масса:	40%
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Расход:	11–12 м2/л
Высыхание на касание:	2 ч	Цвет:	gold, silver, bronze, chameleon золото, серебро, бронза, хамелион
Время межслойного высыхания:	3–4 ч	Внешний вид:	металл
Время полного высыхания:	24 ч	Виды упаковки:	0,75–4 л
Время высыхания для влажной уборки:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры
Удельный вес:	1–1,1 кг/л		
pH:	7–8		

Типы



Silver/Серебро



Gold/Золото



Chameleon/Хамелион



Bronze/Бронза

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета.

Choose your
COLOR with PRATTA COLOR SYSTEM



PRATTA COLOR SYSTEM

PCS tinting pastes

PRATTA COLOR SYSTEM



WELCOME TO PARTNERSHIP

info@pratta.xyz



www.pratta.xyz

 [pratta.ru](https://www.instagram.com/pratta.ru)

 [prattamaster](https://www.youtube.com/prattamaster)

 [pratta.ru](https://www.facebook.com/pratta.ru)

 [prattaexclusive](https://vk.com/prattaexclusive)

